

combiNet 5ive




FUNZIONE ESCLUSIVA



JOXY
COMBI PROG
Speciale
programmazione
tramite telefono
cellulare e applicativo in Java.

COMBINATORE TELEFONICO PER RETE GSM*

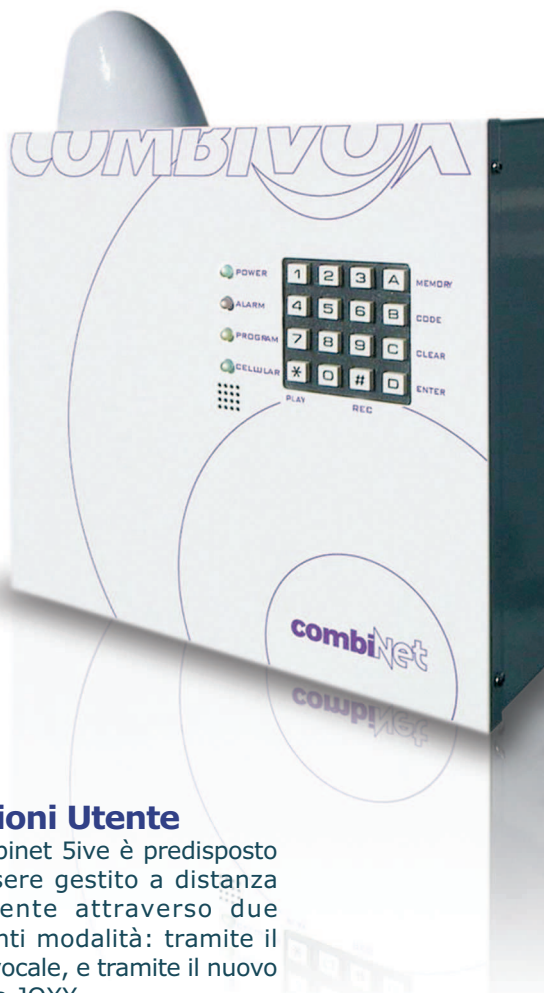

NIENTE PIÙ TAGLIO FILI

Utilizza la rete cellulare
al posto della linea
telefonica urbana
facilmente
sabotabile.

FUNZIONI
GSM AVANZATE
scadenza SIM e
controllo del credito
residuo.

FACILE DA
PROGRAMMARE
sia in locale che
a distanza tramite
un menù vocale interattivo.
Nuova programmazione locale e
a distanza tramite PC e software
dedicato.

NOVITA'

MENU' MULTILINGUE



Descrizione

Il combinatore telefonico GSM CombiNet 5ive, frutto dell'esperienza quindicennale della Combivox (risale infatti al 1991 l'invenzione dell'azienda del primo combinatore cellulare E-Tacs), si presenta come un dispositivo affidabile come i suoi 4 modelli precedenti, ma rinnovato e arricchito di nuove prestazioni.

4 ingressi di allarme programmabili per l'invio di segnalazioni in fonia ed SMS fino a 9 numeri telefonici e **1 ingresso** di blocco locale. **4 uscite** programmabili come telecomandi remoti a menù vocale, tramite SMS personalizzabili o mediante funzione **CLIP a costo zero**. Controllo credito residuo (con soglia programmabile), scadenza della SIM automatica (la data di avviso si aggiorna automaticamente dopo aver ricaricato la carta prepagata).

Funzioni Utente

Il CombiNet 5ive è predisposto per essere gestito a distanza dall'utente attraverso due differenti modalità: tramite il menù vocale, e tramite il nuovo sistema JOXY.

L'utente, chiamando il dispositivo e seguendo la voce guida, è in grado di conoscere lo stato degli ingressi, consultare la memoria allarmi, conoscere il credito residuo e la data di scadenza della SIM, attivare i telecomandi etc. L'esclusivo software "Joxy Combi Control" (cod. 71.132), da caricare sul telefono cellulare acquistando la licenza, consente all'utente di comandare le uscite del dispositivo e di interrogarne lo stato (credito residuo, scadenza SIM, livello del segnale etc.).

Antenna antisabotaggio


Il CombiNet 4 utilizza un esclusivo e particolare sistema di antenna antimanomissione. L'antenna è caratterizzata da una alta resistenza meccanica e dalla massima efficienza radiante, dovuta al particolare accoppiamento induttivo e ad un accurato studio del diagramma di radiazione, insieme al massimo utilizzo del piano riflettente.

Facile da programmare

Il CombiNet 4 può essere programmato in diverse modalità:
A) in locale e a distanza tramite menù vocale;
B) in locale e a distanza da PC tramite software e modem dedicati;
C) a distanza da un telefono cellulare tramite Joxy, l'esclusivo applicativo in Java "Joxy Combi Prog".

INFO

COMBIVOX
SECURITY PRODUCTS



CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- 4 messaggi di allarme in fonìa
4 messaggi SMS relativi agli ingressi
- 9 numeri telefonici per allarmi
32 numeri telefonici abilitati
alla funzioni CLIP per l'attivazione
delle uscite a costo zero
- Programmazione
tramite menù vocale interattivo in locale da
tastiera e a distanza su rete GSM
- Programmazione
locale da tastiera a menù vocale, da PC tramite
software dedicato e a distanza
tramite modem GSM
- Programmazione
a distanza tramite sistema JOXY
- Funzioni GSM avanzate:
scadenza SIM automatica, credito residuo e
livello segnale GSM
- Blocco locale e a distanza
del ciclo di allarme
- 4 uscite OC programmabili
come telecomando remoto a menù vocale,
tramite SMS, funzione CLIP
a costo zero o mediante sistema JOXY
- Funzioni utente da remoto
tramite menù vocale e sistema JOXY:
verifica dello stato degli ingressi,
consultazione della memoria allarmi con esito
delle ultime chiamate effettuate, verifica della
scadenza della SIM e informazioni sul credito
residuo, programmazione dei numeri telefonici
e attivazione delle uscite telecomando tramite
menù vocale e/o funzione CLIP, abilitazione alla
programmazione tecnica remota

- **Alimentazione:** 13.8 Vcc
- **Assorbimento :** 70/ 400 mA (stand-by/allarme)
- **Batteria alloggiabile:** 12 V 2,2 Ah
- **Ingressi di allarme:** 4 di tipo N.C.
- **Blocco allarme:** Ingresso di blocco allarme
di tipo N.A. e comando remoto
via telefono
- **Uscite disponibili:** 4 di tipo O.C. programmabili
come telecomandi remoti, con
feedback su uno degli ingressi,
attivabili tramite menù vocale o
con funzione CLIP a costo zero.
Programmazione di un'uscita per
avaria GSM
- **Numeri telefonici:** 9 associabili agli ingressi
32 abilitabili alla funzione CLIP
- **Messaggi di allarme:** messaggio in fonìa di avaria alimentazione
4 in fonìa da 20 sec. max cad.
4 SMS da 160 caratteri cad.
associabili agli ingressi
- **Messaggi di stato spontanei:** SMS di avaria alimentazione
SMS di avviso scarso credito e
scadenza della SIM
- **Messaggio di stato su richiesta:** SMS di ricezione per credito residuo,
scadenza SIM e livello del segnale GSM
- **Funzione Multicontrol:** Da cellulare autorizzato con
risposta in SMS del credito
residuo, scadenza della SIM e
livello del segnale GSM
- **Registrazione:** Audio digitalizzato su memoria
non volatile
- **GSM:** Modulo GSM industriale GPRS D/Band
- **Dimensioni (L x H x P):** 242 x 278 x 70 mm
- **Contenitore:** Acciaio verniciato (colore bianco)

Il costruttore si riserva il diritto di apportare
modifiche al prodotto senza alcun preavviso.
Si prega di consultare periodicamente
il sito web www.combivox.it.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

COMBIVOX®
SECURITY PRODUCTS

COMBIVOX S.r.l.
Italy, 70019 Triggiano (Bari)
Via S.M. Arosio 15
Tel. +39/080.468.61.11
Fax +39/080.468.61.39
HelpDesk +39/080.468.65.51
www.combivox.it - info@combivox.it